


RUX-Sicherheits-Trägerklaue und Adapterkupplung

Die RUX-Sicherheitsträgerklaue dient zum Anschluß von Gerüstrohren an Stahl-I-Profilen bis zu einer Breite von 300 mm.

Einsatzgebiet: Hängegerüste unter Brücken und Stahlkonstruktionen.

In den unten dargestellten Zeichnungen werden die durch Versuche ermittelten, charakteristischen Werte der Rutschlasten aufgeführt. Die zulässigen Werte erhält man unter Berücksichtigung der Sicherheiten

$\gamma_m = 1.1$ und $\gamma_R = 1.50$.

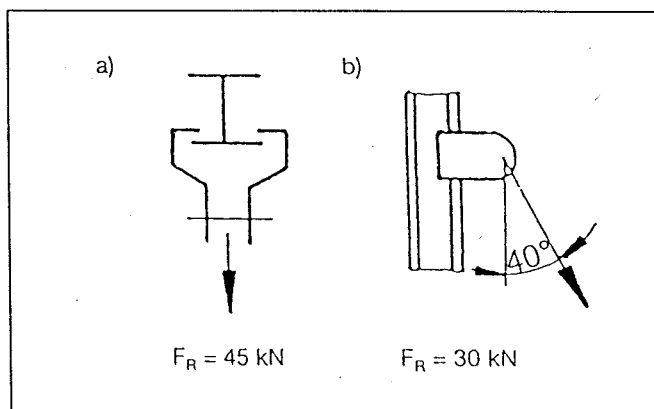

- 1 = Aufhängeklaue MB 1073
- 2 = Sechskantschraube
- 3 = Rohr-Ø 48,3 x 3,25 mm
- 4 = Flachstahl 140 x 10 mm
- 5 = ½-Kupplung

