


Universal-Fahrbalken für Rux-Super- und Rux-Mobilo-Gerüste

Dieser Fahrbalken kann als Basis für Fahrgerüste aus dem Rux-Mobilo- oder Rux-Super-65/100-Programm verwendet werden. Die Basisbreite der Fahrgerüste wird durch Verwendung dieses Fahrbalkens auf 2,00m verbreitert.

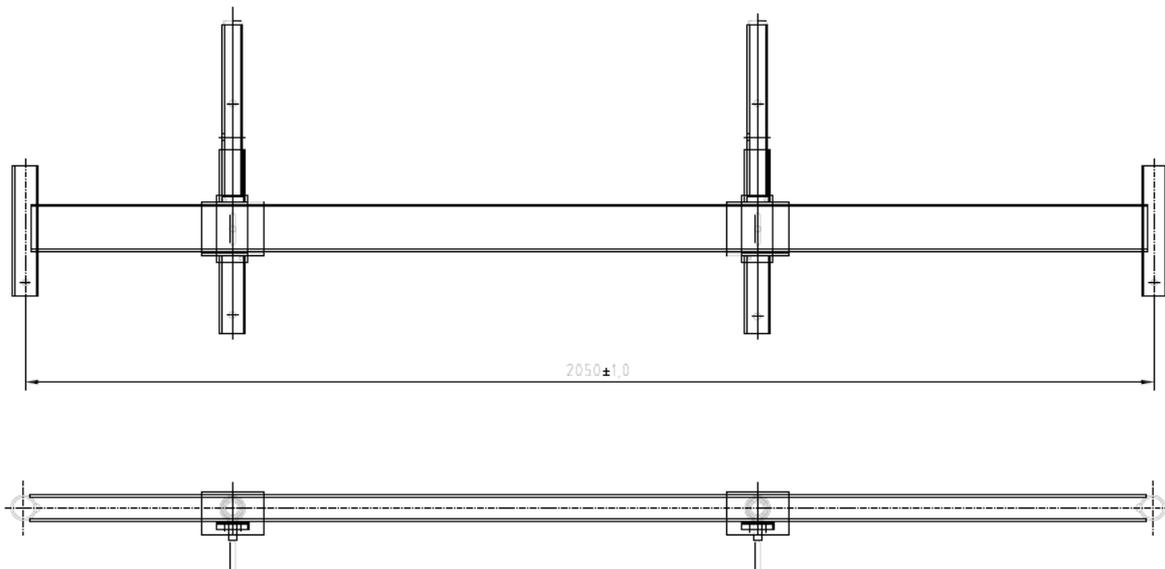

Für die Benutzung mit Rux-Mobilo-Gerüsten ist die Verwendungsanleitung der einzelnen Mobilo-Gerüste zu beachten.

Bei Verwendung als Fahrtraverse für fahrbare Arbeitsbühnen aus Rahmengerüsten des Rux-Super-Programms ist die maximale Gerüst-Standhöhe auf 8,70m bei Verwendung in geschlossenen Räumen und auf 6,70m bei Verwendung im Freien begrenzt. Für fahrbare Gerüste mit größeren Standhöhen müssen Nachweise im Einzelfall erfolgen. Die zulässige Biegebeanspruchung des Fahrbalkens beträgt:

zul. $M = 4,25 \text{ kNm}$

