



MJ-GERÜST
Gerüstsysteme

**GERÜSTE MADE IN
PLETTENBERG**

AB 28.03.2022
11% MATERIALTEUERUNGSZUSCHLAG

OPTIMA METRIC

PREISE | STAND 04.2022




GERÜSTE MADE IN PLETTENBERG

Die MJ-Gerüst GmbH, mit Sitz im sauerländischen Plettenberg, ist Teil einer starken Unternehmensgruppe, die auf eine über 50-jährige Firmengeschichte zurückblickt. Die Kernkompetenz des Familienunternehmens liegt in der Produktion und dem weltweiten Vertrieb von hochwertigen Gerüstsystemen aus Stahl und Aluminium, die nahezu grenzenlose Möglichkeiten im Bereich des modernen Systemgerüstbaus bieten.

Mit einem einzigartigen Produktsortiment und einer breiten Auswahl an systemfreiem Zubehör, bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, bereits vorhandenes Gerüstmaterial systemkompatibel zu ergänzen. Ein von unseren Kunden hoch geschätzter Vorteil, durch den unsere Gerüste internationale Anerkennung und Bekanntheit erreicht haben.


Entwicklung, Produktion und Vertrieb sind die Eckpfeiler unseres Leistungsspektrums, die durch zahlreiche Zusatzleistungen ergänzt werden. Besonders gerne wird unsere Unterstützung bei der Planung und Umsetzung schwieriger Projekte in Anspruch genommen. Ein Service, bei dem unser technisches Know-how und unsere Erfahrung oftmals zu einer erheblichen Zeit- und Kosteneinsparung beitragen können.

Nur durch qualifizierte Arbeit kann auch ein sicheres Qualitätsprodukt entstehen. Unser bewährtes Qualitätsmanagement reflektiert unser Wissen sowie unsere Erfahrung und macht die Qualität unserer Produkte messbar. Um unsere hohen Qualitätsstandards zu garantieren, werden unsere Produktionsprozesse ständig durch externe Prüfungsämter und Ingenieure begleitet.




UNI-CONNECT

07er Rahmengerüst




UNI

Metrisches Rahmengerüst




UNI TOP

Fassadengerüst




COMBI

Modulgerüst



OPTIMA

Flexibles Fassadengerüst



ZUBEHÖR

Systemfrei

UNSER UNTERNEHMEN - IHRE VORTEILE

- Produktion in Deutschland am Standort Plettenberg
- Systemkompatible, hochwertige und normgerechte Gerüstsysteme
- Zertifizierungen nach DIN EN 9001, 14001 und 50001
- Höchste Produktqualität durch dynamisches Qualitätsmanagement
- Kurzfristige Materialverfügbarkeit durch hohe Lagerkapazitäten und kurze Entscheidungswege
- Einsatz modernster Produktionstechnik und permanente Optimierung der technologischen Fertigungsabläufe
- Projektunterstützung bereits in der Planungsphase



BUNDESINNUNG
GERÜSTBAU



SGUV Schweizerischer Gerüstbau-Unternehmen-Verband
SESE Società dei Entrepreneur Suisse en Echaffaudages
SISP Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi



DAS ORIGINAL MJ OPTIMA PRINZIP

Das Gerüstsystem MJ Optima ist als Fassadengerüstsystem konzipiert. Die Vorteile aus dem bewährten Rahmensystem werden aufgegriffen und mit den Vorteilen eines modular konzipierten Gerüstsystems ergänzt. Darüber hinaus werden die Anforderungen eines voreilenden Geländers mit systemintegrierten Bauteilen erfüllt. Sinnvolles und durchdachtes systemfreies Zubehör komplettiert das MJ Optima Prinzip.

Durch die Investition in das System MJ Optima richten Sie Ihren Gerüstbaubetrieb optimal für die zukünftigen Anforderungen der Bauwirtschaft und der Arbeitsschutzgesetzgebung aus.

MJ OPTIMA METRIC

Das System MJ OPTIMA metric verwendet neuartige Geländerstiele und Belagriegel. Bewährte Gerüstbeläge, Diagonalen, Zubehörteile und viele Seitenschutzteile können weiterhin verwendet werden. Die bewährten und verinnerlichten Montagetätigkeiten werden nicht wesentlich beeinflusst.

Die Verwendung der bekannten Lochscheibe als Modulgerüstknoten macht es darüber hinaus möglich, auch Rundrohrbeläge und andere Modulgerüstbauteile einzusetzen. Die Verbindung mit dem Modulgerüstsystem erlaubt bisher nicht bekannte Freiheitsgrade in der Ausführung von nicht alltäglichen Gerüsten.

Durch die Montage von Belagriegeln, wahlweise in der Breite zweibohlig oder dreibohlig, entfallen der Einsatz und die Vorhaltung von unterschiedlich breiten Vertikalrahmen. Durchdachte Details, wie die Gerüststecke mit nur drei Gerüststielen, komplettieren die überlegene Effizienz des Systems.

Transport, Lagerung sowie das Handling der Bauteile auf der Baustelle vereinfachen sich erheblich. Durch den maschinellen Transport in palettierten Einheiten mit Gabelstaplern oder per Kran, bleibt für das manuelle Handling in den meisten Anwendungsfällen nur der sogenannte „last meter“ und nicht viel mehr.

Die geringeren Bauteilgewichte in Verbindung mit der höheren Sicherheit gegen Absturz führen zu einer weit reduzierten körperlichen Belastung und damit zu einer höheren Stundenleistung an der Baustelle.

Das integrierte voreilende Geländer befreit in den meisten Anwendungssituationen von der Verpflichtung zur Anwendung einer Persönlichen Schutzausrüstung (PSAgA).

Die Zulassung des Gerüstsystems durch das Deutsche Institut für Bautechnik mit der Zulassungsnummer Z-8.22-985 macht ein sehr breites Anwendungsfeld ohne weitere Einzelnachweise möglich: Die Regelausführung sowie vielfältige, typisierte Gerüstkonfigurationen mit einem statischen Nachweis durch den Hersteller und verbundene Planungsingenieure liegen vor und ersetzen oft Nachweise im Einzelfall.

Der speziell für die Anforderungen eines Fassadengerüsts entwickelte MJ Optima-Rohrverbinder mit außergewöhnlichen Beanspruchbarkeiten gegenüber Lasten bringt das System auf das gleiche hohe Leistungsniveau der Rahmengerüste und darüber hinaus.

In Einsatzfällen mit besonderen, weit über die Norm hinausgehenden Anforderungen, kann die Standsicherheit im Einzelfall mit einem statischen Nachweis überprüft werden.

Das voreilende Geländer mit systemintegrierten Bauteilen kann mit den bestehenden Geländerholmen realisiert werden. Die MJ-Bärgengeländer (schutzrechtlich abgesichert) ermöglichen eine weitergehende Steigerung der Effizienz und Arbeitssicherheit.



EFFIZIENT

durch optimierte
Montagefreundlichkeit



RENTABEL

durch lange Lebensdauer und
hervorragende Werthaltigkeit



FLEXIBEL

durch unzählige
Feldlängen/-breiten



VIELSEITIG

durch umfangreiches
Zubehörprogramm


TRBS-KONFORME GELÄNDERMONTAGE

Nach dem Abschluss aller Montagearbeiten für eine Gerüstetage steigt der Gerüstbauer auf die nächste Gerüstlage auf. Dort befindet sich bereits ein voreilend montierter Geländerholm 1,00 m über dem Gerüstboden. Der Seitenschutz der Gerüstetage wird mit Knieholm und Bordbrett vervollständigt.

Das voreilende Geländer für die nächste Gerüstetage wird montiert wie in den Bildern 1-4 unten gezeigt:



- Ein Geländerstiel 2,00 m wird auf einen aufstehenden Rohrverbinder aufgesteckt
- Mit dem oberen Kippstift bei +3,00 m wird ein Rückengeländer gekoppelt

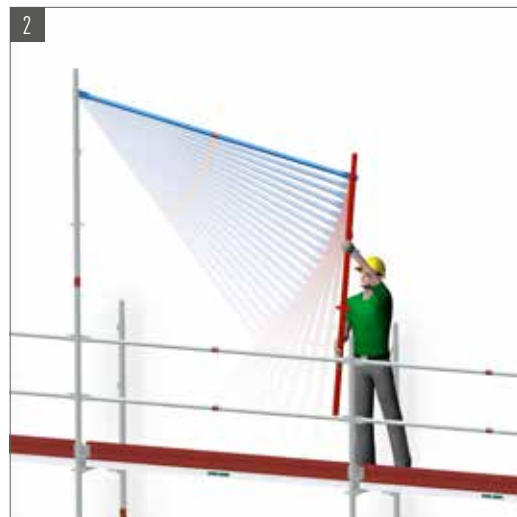

- Das untere, freie Geländerende wird an dem oberen Kippstift eines zweiten Geländerstiels 2,00 m gekoppelt
- Der zweite Geländerstiel wird mit dem zuvor gekoppelten Geländer auf den nächsten aufstehenden Rohrverbinder aufgesteckt



- Ein weiteres Geländer wird mit dem aufstehenden Geländerstiel gekoppelt
- Ein weiterer Geländerpfosten 2,00 m wird mit dem freien Geländerende gekoppelt und aufgesteckt
- Feld für Feld werden alle Geländerholme voreilend montiert



- Die Gerüstbeläge werden eingelegt um die Arbeiten auf dieser Gerüstlage abzuschließen

Beim Aufstieg auf die nächste Gerüstlage ist eine Absicherung gegen Absturz bereits vorhanden.

Die Gerüstaußenseite ist durchgehend mit einem Geländerholm 1,00 m über den Gerüstbelägen und an den Gerüststirnseiten mit Doppelstirngeländern gesichert.

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen, auch zur gemeinsamen, herstellerübergreifenden Verwendung. Einzelheiten, zu Art und Umfang, entnehmen Sie dem Zulassungsbescheid: Z-8.22-985.

Diese Preisliste beinhaltet die Standardbauteile für das Gerüstsystem MJ OPTIMA metric. Alle Bauteile für die Erstellung der Regelausführung der Zulassung sowie einige zusätzliche Bauteile sind in dieser Preisliste enthalten. Das Gerüstsystem MJ OPTIMA metric kann mit Bauteilen aus dem Fassadengerüstsystem MJ UNI 70/100, dem Modulgerüstsystem MJ COMBI, MJ COMBI metric und systemfreiem Gerüstzubehör sinnvoll komplettiert werden. Die Preislisten zu diesen weiteren Systemen enthalten eine Vielzahl von Bauteilen für besondere Problemlösungen. Im Zweifelsfall oder bei weitergehenden Fragen sprechen Sie bitte unsere Mitarbeiter direkt an. Wir helfen gerne!

Das System	04
Fußspindeln	06
Vertikalstiele	07
Vertikale Tragelemente für den besonderen Höhenausgleich	10
Horizontale Tragelemente	11
Diagonalaussteifung	13
Beläge	15
Aufstiege	17
Spaltabdeckungen	21
Seitenschutzbauteile	23
Bordbretter	25
Konsolen	26
Gerüstrohre und Kupplungen	28
Gitterträger	32
Verankerungen	35
Fußgänger-Durchgangsrahmen	36
Lagerung und Transport	38
Sicherung bei der Gerüstmontage	39
Notizen	40
Bestellformular	41
Standorte in Deutschland	42

 Made in Plettenberg

 Nettopreis, nicht rabattfähig

 Europäische Norm

 Förderung BG BAU

 Individuelle Kennzeichnung

 Lieferzeit auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Mehrwertsteuer. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben uns vorbehalten. Zur Berechnung kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Verkauf nur zu unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese sind auszüglich: Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Plettenberg. Verlängerter Eigentumsvorbehalt bis zur Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen. Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk.

FUSSSPINDEL

EN

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Rohrspindel
- Grundplatte 150 x 150 mm
- Zum Niveaueausgleich bei Höhenunterschieden des Untergrundes
- Griffmutter mit Bund zur Zentrierung des Stiels auf der Spindel
- Sperre gegen Herausdrehen der Griffmutter und Gewährleistung der notwendigen Überbrückungslänge
- Verwendung auch als Kopfspindel

Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,30	2,40	375	000318	14,40
0,50	3,10	300	000319	17,30
0,60	3,40	300	000320	17,80
0,78	3,90	250	000321	23,75
1,00	4,70	200	000322	29,00



FUSSSPINDEL SCHWENKBAR

EN

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Rohrspindel
- Schwenkbare Grundplatte 150 x 150 mm
- Zum Niveaueausgleich bei Höhenunterschieden des Untergrundes
- Griffmutter mit Bund zur Zentrierung des Stiels auf der Spindel
- Sperre gegen Herausdrehen der Griffmutter und Gewährleistung der notwendigen Überbrückungslänge
- Verwendung auch als Kopfspindel
- Zusätzliche Gerüstaussteifung am Fußpunkt in Längsrichtung erforderlich
- Zulässige Belastung: 25,4 kN

Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,50	3,10	250	000323	41,70
0,80	4,30	200	013292	43,70



UNTERLAGHÖLZER

- Als lastverteilende Unterlage
- Sägerau
- Maße +/- 10 mm




Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,00	0,24	0,04	1,50	80	009203	9,20
1,50	0,24	0,04	2,25	80	010360	11,10

ANFANGS-VERTIKALSTIEL



- Stahlrohr S 460, Ø 48,3 x 2,7 mm, feuerverzinkt
- Zur zugfesten Verbindung am Ständerstoß gelocht
- Zur Verwendung in der untersten Gerüstlage ohne Anfangsstück
- Mit Kippstiften
- Mit Lochscheibe zur Aufnahme der Belagriegel sowie zum vielseitigen Anschluss von COMBI Vertikaldiagonalen, Riegeln, Konsolen

Höhe (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,16	5,70	50	010799	40,65
3,16	11,30	70	012452	76,85
3,16	11,40	70	008096	88,30

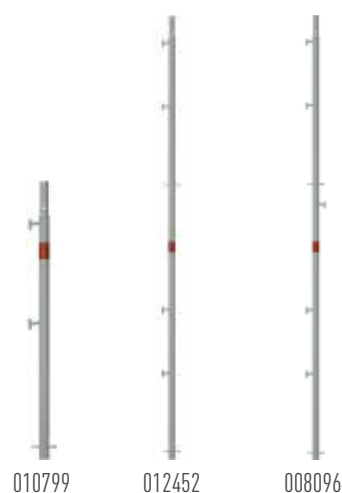

ANFANGS-VERTIKALSTIEL FÜR HÖHENAUSGLEICH



- Stahlrohr S 460, Ø 48,3 x 2,7 mm, feuerverzinkt
- Zur zugfesten Verbindung am Ständerstoß gelocht
- Zur Verwendung in der untersten Gerüstlage ohne Anfangsstück
- Mit Kippstiften
- Mit je zwei Lochscheiben am Fußpunkt und auf Höhe der untersten Gerüstbodenlage
- Zur Aufnahme der Belagriegel sowie zum vielseitigen Anschluss von COMBI Vertikaldiagonalen, Riegeln

Höhe (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,66	6,70	70	013534	53,00
2,66	9,70	70	013535	72,50




GELÄNDERSTIEL 2,00 M



- Stahlrohr S 460, Ø 48,3 x 2,7 mm, feuerverzinkt
- Zur zugfesten Verbindung am Ständerstoß gelocht
- Mit Kippstiften
- Mit einer Lochscheibe zur Aufnahme der Belagriegel sowie zum vielseitigen Anschluss von COMBI Vertikaldiagonalen, Riegeln, Konsolen


Höhe (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,00	7,00	70	010797	51,20
2,00	7,20	70	011774	61,80

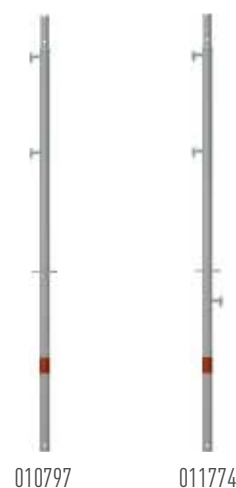

GELÄNDERSTIEL 2,00 M MIT HALBER LOCHSCHEIBE



- Ausführung wie Geländerstiel 2,00 m, mit einer zusätzlichen halben Lochscheibe zur Aufnahme der Belagriegel, Riegel und Konsolen
- Zur einfachen Montage eines Konsol-Dachfanggerüsts 1,00 m über der Gerüstbelagebene

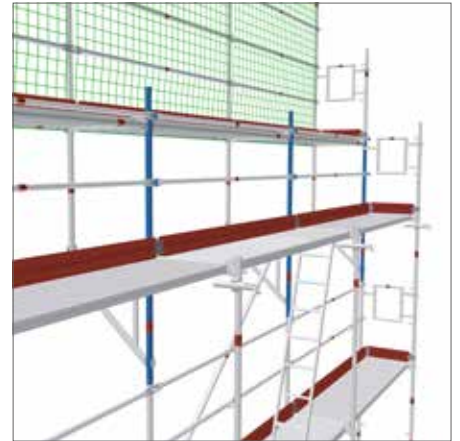

Höhe (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,00	7,40	70	011841	87,10

ABSCHLUSS-VERTIKALSTIEL 1,00 M



- Stahlrohr S 460, Ø 48,3 x 2,7 mm, feuerverzinkt
- Zur zugfesten Verbindung am Ständerstoß gelocht
- Mit einer Lochscheibe zur Aufnahme der Belagriegel sowie zum vielseitigen Anschluss von COMBI Vertikaldiagonalen, Riegeln, Konsolen
- Abschlussstiel zum oberen Gerüstabschluss auf der Gerüstinnenseite



Höhe (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,00	3,30	50	010798	33,60

ABSCHLUSS-VERTIKALSTIEL 1,00 M MIT ROHRVERBINDER



- Stahlrohr S 460, Ø 48,3 x 2,7 mm, feuerverzinkt
- Zur zugfesten Verbindung am Ständerstoß gelocht
- Mit Rohrverbinder
- Mit einer Lochscheibe zur Aufnahme der Belagriegel sowie zum vielseitigen Anschluss von COMBI Vertikaldiagonalen, Riegeln, Konsolen
- Abschlussstiel zum oberen Gerüstabschluss



Höhe (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,00	4,00	50	008421	47,75

BASIS-VERTIKALSTIEL 1,00 M



- Stahlrohr S 460, Ø 48,3 x 2,7 mm, feuerverzinkt
- Zur zugfesten Verbindung am Ständerstoß gelocht
- Mit zwei Kippstiften
- Mit Rohrverbinder



Höhe (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,00	4,20	50	010796	39,50

ANFANGSSTÜCK


- Mit Lochscheibe
- Bildet in Verbindung mit Fußspindeln den Gerüstfuß
- Vertikalstiel wird zum weiteren Aufbau in das Anfangsstück gestellt

Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,23	1,40	004833	13,10
0,43	2,50	004525	33,70


VERTIKALSTIEL MIT GESTAUCHTEM ROHRVERBINDER


- Stahlrohr Ø 48,3 x 3,2 mm, feuerverzinkt
- Zur zugfesten Verbindung im oberen und unteren Teil gebohrt
- Lochscheiben im Abstand von 0,50 m für jeweils bis zu acht Anschlüssen
- Stiele mit gestauchtem Rohrverbinder sind auch in Hängegerüsten oder beim Versetzen mit einem Kran verwendbar

Höhe (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,50	3,20	80	000696	22,10
1,00	5,20	40	000706	28,30
1,50	7,70	40	000719	40,25
2,00	9,80	40	000727	46,20
2,50	12,10	40	000764	62,90
3,00	14,40	40	000738	68,40
3,50	16,70	40	002892	81,80
4,00	18,50	40	000745	87,60


ANFANGSSTIEL


- Stahlrohr Ø 48,3 x 3,2 mm, feuerverzinkt
- Mit zusätzlicher unterer Lochscheibe
- Als Alternative zur Verwendung in der untersten Gerüstlage ohne Anfangsstück

Höhe (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,66	4,20	40	005751	31,25
1,16	6,50	40	005752	43,40
2,16	11,00	40	004712	60,90
3,16	15,40	40	005753	85,70



RIEGEL



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Keilkopfanschlüssen zur Befestigung an den Lochscheiben
- Zur Verwendung als Auflageriegel zur Aufnahme von Böden mit Rohrauflege, als Aussteifungselement und als Geländer
- In Belagebenen können aussteifende Riegel entfallen, wenn Systemböden verwendet werden und diese gegen Ausheben gesichert sind



Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,25	1,40	100	005620	25,50
0,41	2,00	100	005653	27,00
0,50	2,20	100	004834	27,10
0,74	3,55	50/100	004510	27,60
0,75	3,60	50/100	000748	27,60
1,00	4,00	50/100	000809	27,90
1,10	4,20	50/100	000763	28,60
1,25	4,90	50/100	005654	33,40
1,39	5,40	50/100	005655	33,50
1,50	6,10	50/100	000749	33,60
2,00	7,60	50/100	000750	37,80
2,50	9,40	50/100	000751	42,90
3,00	10,90	50/100	000752	47,40
4,00	13,30	100	004512	68,30

BELAGRIEGEL UN-AUFLAGE



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Keilkopfanschlüssen
- Zum Einsatz von serienmäßigen UNI-Belägen
- Mit Aussparungen zur Aufnahme von MJ Belagsicherungen



Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,41	2,10	50	005668	29,50
0,74	3,20	50	004517	33,00
1,10	5,30	50	004518	51,00

BELAGSICHERUNG UN-AUFLAGE



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit zwei Bordbrettbolzen
- Mit Keilanschluss

Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,74	2,50	150	005677	29,20
1,10	3,30	100	005678	35,20




VERTIKAL-DIAGONALE METRIC



- Stahlrohr Ø 48,3 x 2,3 mm, feuerverzinkt
- Mit drehbaren Keilköpfen
- Zur Aussteifung der vertikalen Gerüstkonstruktion

Feldhöhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,00	0,50	4,70	50	004946	45,10
1,00	0,74	5,00	50	004945	42,90
1,00	0,75	5,10	50	004944	42,90
1,00	1,00	5,40	50	004943	43,30
1,00	1,10	5,50	50	004942	43,30
1,00	1,25	5,80	50	004941	43,80
1,00	1,50	6,30	50	000803	47,30
1,00	2,00	7,40	50	000802	50,50
1,00	2,50	8,60	50	000801	51,85
1,00	3,00	9,80	50	000804	56,20

Feldhöhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,00	0,50	7,00	50	004791	42,00
2,00	0,74	7,40	50	004935	42,05
2,00	1,00	7,60	50	004717	42,15
2,00	1,10	7,70	50	004934	43,85
2,00	1,39	8,10	50	004933	44,90
2,00	1,50	8,30	50	000753	45,10
2,00	2,00	9,10	50	000755	48,15
2,00	2,50	10,00	50	000754	52,10
2,00	3,00	11,00	50	000756	52,75

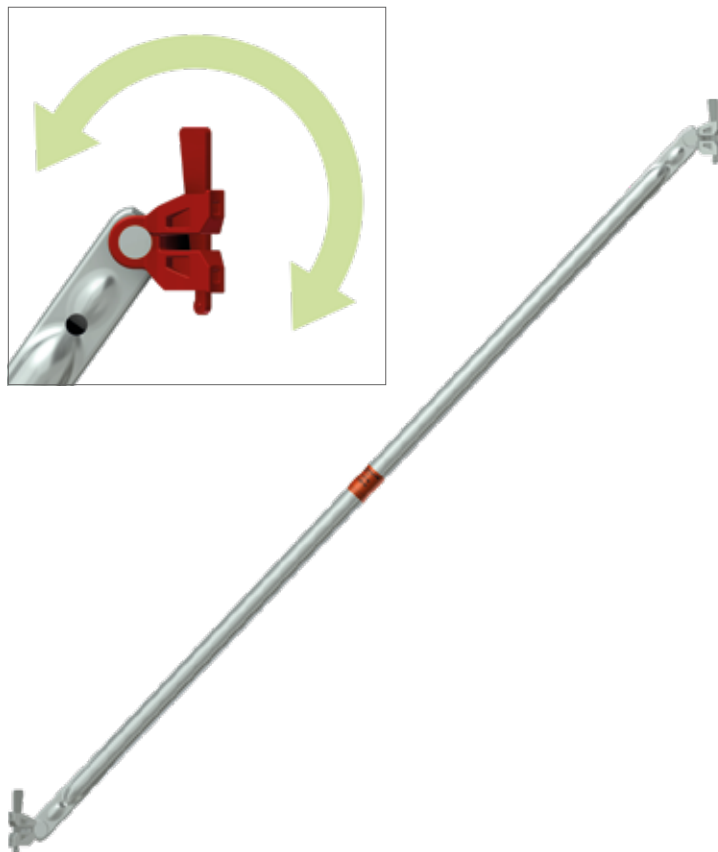

DIAGONALE



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Die Montage erfolgt an der Außenseite des Gerüsts über den oberen Kippstift am OPTIMA-Geländerstiel (Art. Nr. 011774)
- Durch die Anordnung der Diagonale ist ein lotrechter Gerüstaufbau garantiert, ein etagenweises Ausrichten ist nicht erforderlich


Feld (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,50	2,50	7,50	50	000082	28,35
2,00	2,83	8,00	50	000081	30,70
2,50	3,20	9,50	50	000080	33,10
3,00	3,61	11,00	50	000079	36,60
4,00	4,53	13,80	50	000231	47,20



QUERDIAGONALE



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit zwei Halbkupplungen
- Zur Aussteifung von Gerüstfeldern senkrecht zur Fassade und zur Abstützung von Konsolen

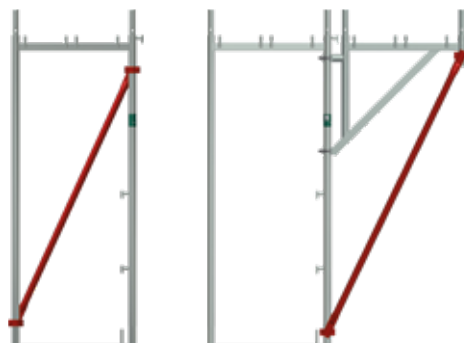

Ausführung	Länge (m)	Gewicht (kg)	SW	Art.-Nr.	Preis (€)
2-bohlig	1,77	5,30	19	000588	47,60
3-bohlig	1,95	5,80	19	000587	50,20


STAHLBODEN 0,15 M



- Stahl, feuerverzinkt
- Extrem robust für härteste Einsätze
- Konsolboden für Gerüstverbreiterung mit 1/2 Bodenbreite, für z.B. WDVS Arbeiten
- Ausgleichsboden zum Lückenschluss bei Podestgerüsten
- Rutschfeste und trittsichere Oberfläche durch ausgeprägte Lochprofilierung
- Gute Stapelbarkeit
- Passt auch im Hauptgerüst anstelle der Standardböden



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	LK	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,65	0,15	3,90	3	102	013270	50,90
0,74	0,15	4,00	3	102	013271	51,40
1,00	0,15	4,90	3	102	013272	54,10
1,10	0,15	5,00	3	102	013273	54,50
1,25	0,15	5,80	3	102	013274	58,30
1,50	0,15	6,70	3	102	013275	61,40
2,00	0,15	8,50	3	102	013276	68,20
2,50	0,15	10,30	3	102	013277	75,25
3,00	0,15	12,10	3	102	013278	79,90



STAHLBODEN OPTI-LINE 0,32 M



ID

- Stahl, feuerverzinkt
- Rutschfeste und trittsichere Oberfläche durch Lochprofilierung
- Bis zu 3,40 kg leichter bei gleicher Lastklasse
- Gute Stapelbarkeit
- Ab Länge 2,50 m mit Griffen



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	LK	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,74	0,32	5,30	6	60/80	008840	61,40
1,10	0,32	7,30	6	60/80	008841	63,20
1,50	0,32	10,80	6	60/80	008843	71,90
2,00	0,32	13,20	6	60/80	008844	80,30
2,50	0,32	15,90	5	60/80	008845	88,00
3,00	0,32	19,25	4	60/80	008846	100,40



STAHLBODEN 0,32 M



ID

- Stahl, feuerverzinkt
- Rutschfeste und trittsichere Oberfläche durch Lochprofilierung
- Gute Stapelbarkeit
- Ab Länge 2,50 m mit Griffen



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	LK	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,00	0,32	15,50	6	60/80	008834	82,80
2,50	0,32	18,80	5	60/80	008835	89,50
3,00	0,32	23,00	4	60/80	008836	102,00



HOLZBODEN 0,32 M



- Holz, 48 mm stark
- Mit feuerverzinkten Beschlagkappen
- Beidseitig einsetzbar
- Maschinengeprüft nach DIN EN 14801 und DIN 4074 MS 10/13
- Wasser- und witterungsbeständig verleimt
- Einsetzbar in Fang- und Dachfanggerüsten gem. DIN 4420 bis L ≤ 3,00 m



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	LK	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,74	0,32	6,00	6	60	000176	40,00
1,10	0,32	8,50	6	60	000175	47,20
1,50	0,32	11,50	6	60	000035	53,90
2,00	0,32	14,50	5	60	000034	61,50
2,50	0,32	18,20	4	60	000032	69,60
3,00	0,32	22,00	3	60	000030	78,50

ALUMINIUMBODEN MIT STAHLKAPPEN



- Rutschhemmend und gut stapelbar
- Optimiertes Verhältnis von Gewicht und Tragkraft durch computerunterstützte Profilloptimierung
- Stahlkopfstücke, dadurch robust und langlebig
- Patentierte Holmverstärkungen im Laufbereich sorgen für minimale Durchbiegung und größtmögliche Trittsicherheit



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	LK	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,74	0,64	8,13	6	18	007009	141,70
1,10	0,64	10,58	6	18	007012	153,50
1,50	0,64	11,05	6	18	007015	176,50
2,00	0,64	14,45	6	18	007016	215,60
2,50	0,64	17,80	5	18	007017	250,80
3,00	0,64	21,20	4	18	007018	295,30
4,00	0,64	31,30	3	18	009265	419,00

ALUMINIUMBODEN



- Beidseitig einsetzbar und rutschhemmend
- Kastenprofil mit fünf tragenden Längsstege
- Robuste Ausführung mit hoher Tragfähigkeit




Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	LK	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,74	0,32	3,25	6	60	009636	100,70
1,50	0,32	7,00	6	60	000317	113,40
2,00	0,32	9,50	6	60	000316	132,90
2,50	0,32	11,50	5	60	000315	159,50
3,00	0,32	14,00	4	60	000313	181,90
4,00	0,32	19,00	3	60	000310	333,70

DURCHSTIEGSTAFEL MIT SPERRHOLZBELAG



- Mit wasserfester, rutschhemmender Baufurnierholzplatte 12 mm, Typ BFU-100 G-12
- Mit integrierter Leiter aus Aluminium
- Durchstiegsklappe zur Seite öffnend

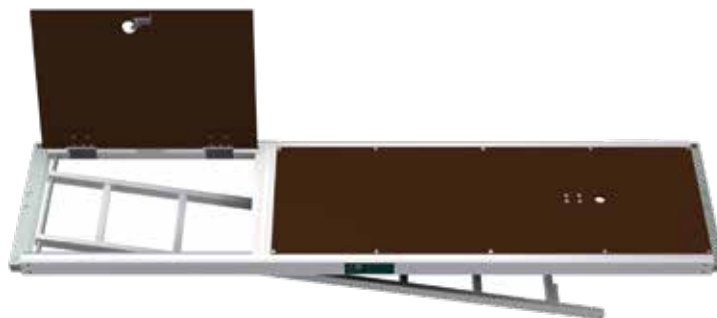

Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	LK	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,50	0,63	25,00	3	14	000388	348,50
3,00	0,63	28,00	3	14	000387	395,70

DURCHSTIEGSTAFEL MIT ALUMINIUMBELAG



- Mit rutschhemmendem Belag aus Aluminium
- Witterungsbeständig, leicht und robust
- Mit integrierter Leiter aus Aluminium (bei Länge 2,00 m teleskopierbar)
- Durchstiegsklappe aus Riffelblech, zur Seite öffnend



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	LK	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,00	0,63	19,00	4	14	000391	372,80
2,50	0,63	22,50	4	14	000389	383,90
3,00	0,63	25,00	3	14	000390	422,30



DURCHSTIEGSTAFEL MIT ALUMINIUMBELAG OHNE LEITER



- Mit rutschhemmendem Belag aus Aluminium
- Witterungsbeständig, leicht und robust
- Ohne integrierter Leiter
- Durchstiegsklappe aus Riffelblech, zur Seite öffnend



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	LK	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)	
1,50	0,63	15,00	4	14	008496	248,10	🕒
2,00	0,63	17,00	4	14	003153	280,60	🕒

ETAGENLEITER STAHL



- Stahl, feuerverzinkt
- Als separate Leiter für den innenliegenden Gerüstaufstieg
- Mit angenieteten Stahlklauen zur sicheren Einhängung in die Durchstiegstafeln



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,16	0,40	10,50	80	000172	71,90

ETAGENLEITER ALUMINIUM



- Aluminium
- Als separate Leiter für den innenliegenden Gerüstaufstieg
- Mit angenieteten Stahlklauen zur sicheren Einhängung in die Durchstiegstafeln



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,16	0,40	3,00	001323	72,60

ALUMINIUMTREPPE MIT PODEST



- Feldhöhe 2,00 m
- Gerüsttreppe für den vorgestellten Aufbau bei Fassadengerüsten
- Für schnelles und sicheres Besteigen der Gerüsteinen
- Rutsch- und trittsichere Stufen ermöglichen einen bequemen Außenaufstieg bei starker Gerüstbegehung und beim Transport von Materialien, ohne die Arbeitsfläche im Hauptgang zu verringern
- Gleichmäßig verteilte Flächenlast $p = 2,5 \text{ kN/m}^2$
- Einzellast verteilt auf $0,2 \times 0,2 \text{ m}^2 F = 1,5 \text{ kN}$
- Erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 12811-1



Feldlänge (m)	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,50	3,25	0,64	22,50	10	000417	494,90
3,00	3,60	0,64	33,00	10	000418	548,90




AUSSENGELÄNDER



- Stahl, feuerverzinkt
- Für Aluminiumtreppe mit Podest
- Zur Montage an Kippstiften

Feld (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,50	3,45	16,00	40	000426	135,80
3,00	3,60	16,50	40	011120	147,70



INNENGELÄNDER



- Stahl, feuerverzinkt
- Für Aluminiumtreppe mit Podest
- Einsetzbar für Feldweite 2,50 und 3,00 m
- Zur Montage an der Treppenwange
- Integrierte Endstopfen am Handlauf zum Schutz

Länge (m)	Gewicht (kg)	SW	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,25	11,50	19	20	000425	124,00
2,25	11,50	22	20	006942	124,00




UMLAUF-INNENGELÄNDER



- Stahl, feuerverzinkt
- Für Aluminiumtreppe mit Podest
- Zur Montage an der Treppenwange

Gewicht (kg)	SW	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
5,80	19	40	009226	66,00



ALUMINIUMANFANGSTREPPE MIT PODEST



- Anfangstreppe mit integrierten Fußspindelaufnahmen
- Gerüsttreppe für den vorgestellten Aufbau bei Fassadengerüsten
- Für schnelles und sicheres Besteigen der Gerüstebenen
- Rutsch- und trittsichere Stufen ermöglichen einen bequemen Außenaufstieg bei starker Gerüstbegehung und beim Transport von Materialien, ohne die Arbeitsfläche im Hauptgang zu verringern

Feldhöhe (m)	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,00	1,50	0,64	10,70	10	000395	301,20
1,50	1,75	0,64	19,00	15	009944	412,60



AUFSTIEGSLEITER 1,00 M



- Stahl, feuerverzinkt
- Systembezogene Einhängung
- Ermöglicht den problemlosen Einstieg in das Gerüst bei einer Feldhöhe von 1,00 m

Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,90	0,74/0,45	7,60	010347	80,10



TREPPENGELÄNDER



- Stahl, feuerverzinkt
- Für Aluminiumanfangstreppe mit Podest 1,00 m
- Zur Montage an Kippstiften

Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
6,90	009019	110,20




SPALTABDECKUNG ALUMINIUM



- Mit Kunststoffkappe
- Zur Spaltabdeckung zwischen Haupt- und Konsolfeld (5,5 cm - 11,3 cm)
- ACHTUNG: Boden ist gegen Abheben zu sichern!

Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,74	0,22	1,40	008631	30,40
1,10	0,22	2,00	008632	32,60
1,50	0,22	2,90	008633	39,10
2,00	0,22	4,00	008634	47,00
2,50	0,22	5,00	008635	54,60
3,00	0,22	6,00	008636	64,10

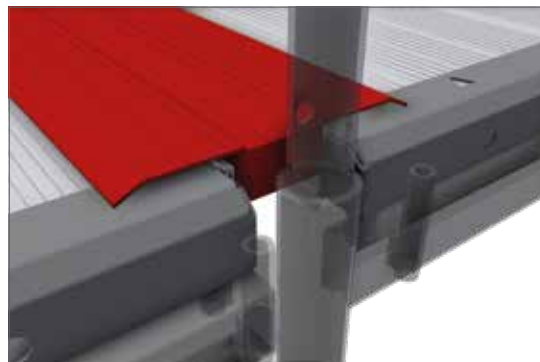

ECKBELAG



- Stahl, feuerverzinkt
- Als Ergänzung für Systembeläge im Bereich Innenecke
- Rutschhemmender Belag




Ausführung	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
1-bohlig	0,32	0,32	4,45	013862	57,40

SPALTABDECKUNG



- Stahl, feuerverzinkt
- Rutschhemmender Belag
- Zur Abdeckung von Spalten bis ca. 20 cm
- Systembezogene Einhängung

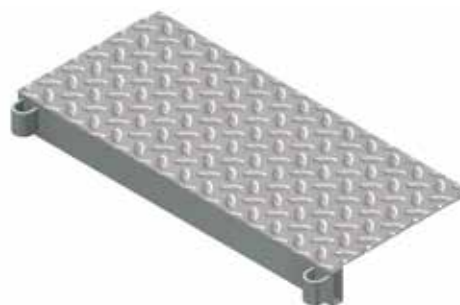

Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,64	6,50	007904	51,20

POLYGONABDECKUNG




- Stahl, feuerverzinkt
- Rutschhemmender Belag mit Belagsicherung für spaltfreien Aufbau bei Rundgerüsten 0 bis 45 °


Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
2-bohlig	8,50	007858	109,50
3-bohlig	20,50	012276	148,80



007858

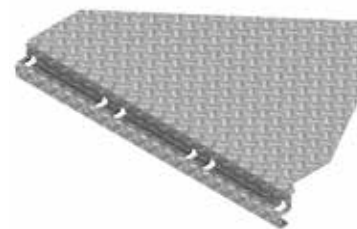


012276

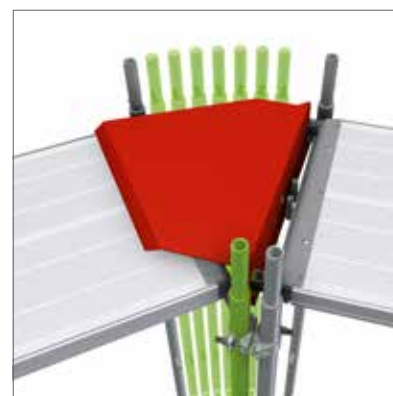

RÜCKENGELÄNDER



- Stahlrohr Ø 38 mm, feuerverzinkt
- An den Enden gestaut und gelocht
- Zeitsparende Einhängung über die selbstsichernden Kippstifte
- Kein Werkzeug zur Montage erforderlich



Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,74	1,40	100	011937	15,40
1,10	2,00	100	011939	16,00
1,25	2,30	100	011940	17,70
1,50	2,80	100	011941	17,20
2,00	3,60	100	011942	17,80
2,50	4,50	100	011943	18,90
3,00	5,40	100	011944	20,70
4,00	11,80	100	007822	42,50

DOPPEL-STIRNGELÄNDER



- Stahl, feuerverzinkt
- Als doppelter Seitenschutz an Stirnseiten



Breite (m)	Gewicht (kg)	SW	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,73/0,74	4,40	22	25	011991	44,90
1,09/1,10	5,30	22	25	011990	49,40

ECKKIPPSTIFT

- Stahl, feuerverzinkt
- Zur Montage des Seitenschutzes in Eckbereichen
- Werkzeuglose Montage




Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,30	011248	13,00

STIRNGELÄNDER 1-BOHLIG



- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Doppelter Seitenschutz an Stirnseiten
- Ineinandersteckbar
- Einsetzbar als Seitenschutz bei Rundrüstungen

Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	SW	Art.-Nr.	Preis (€)
2,60	50	19	009366	25,10

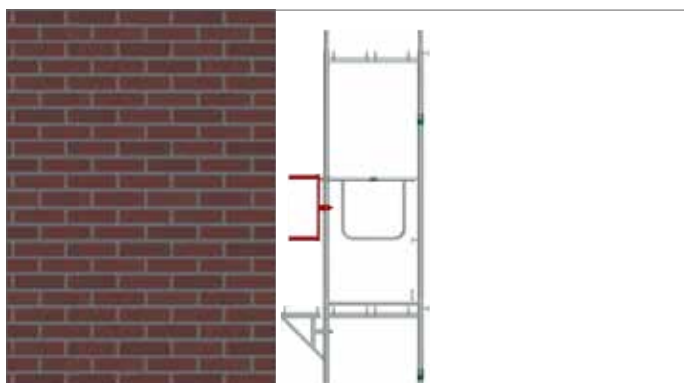

BORDBRETT



- Holz
- Stahlbeschläge verzinkt
- Zur Vervollständigung des dreiteiligen Seitenschutzes in Verbindung mit UNI-Belägen
- Einfache Montage auf den Bordbrettbolzen der Belagsicherungen

Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,74	0,15	2,00	80	000186	16,80
1,10	0,15	2,50	80	000184	17,10
1,50	0,15	3,00	80	000071	17,60
2,00	0,15	4,50	80	000070	18,70
2,50	0,15	5,50	80	000069	20,50
3,00	0,15	6,50	80	000066	21,80
4,00	0,15	10,00	80	000183	60,20



STIRNBORDBRETT



- Holz
- Stahlbeschläge verzinkt
- Für den stirnseitigen Seitenschutz

Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,74	0,15	1,50	100	000073	17,40
1,10	0,15	2,00	100	000074	18,40




INDIVIDUELLE FARBE UND DRUCKE AUF ANFRAGE

ALUMINIUMBORDBRETT



- Aluminium
- Stahlbeschläge verzinkt
- Zur Einhängung in die Bordbrettzapfen des Vertikalrahmens als Bestandteil des vollständigen, dreiteiligen Seitenschutzes

Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,74	0,15	1,50	80	010161	29,40
1,10	0,15	2,00	80	010162	34,20
1,50	0,15	2,70	80	010163	41,20
2,00	0,15	3,50	80	010164	48,40
2,50	0,15	4,30	80	010165	55,00
3,00	0,15	5,10	80	010166	62,30



SCHUTZWANDKONSOLE - UNI



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Lochscheibenanschluss
- Mit Rohrverbinder
- Zur Verbreiterung um zwei Systemlängen



Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,74	8,60	50	011785	107,00

NETZ FÜR DACHFANGGERÜSTE UND SEITENSCHUTZ

EN

N

- Nach EN 1263-1 und DIN 4420
- Schneller und leichter Weg zu einer sicheren Schutzwand



Farbe	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
grün	10,00	2,00	5,00	000195	53,40

SCHUTZDACHAUSLEGER



- Stahl, feuerverzinkt
- Zur Errichtung eines Schutzdaches nach DIN 4420
- In Verbindung mit Konsole 0,64 m mit Rohrverbinder (Art.-Nr. 000094) oder Konsole 0,96 m (Art.-Nr. 000099) und Belagsicherung zu verwenden



Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,74	4,00	000143	36,10

BELAGSICHERUNG



- Stahl, feuerverzinkt
- Passend für Schutzdachausleger



Höhe (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	SW	Art.-Nr.	Preis (€)
0,70	0,45	2,00	22	000246	47,20

KONSOLENRIEGEL UN-AUFLAGE



- Stahl, feuerverzinkt
- Ohne Rohrverbinder
- Mit Keilkopfanschluss



Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,15	1,20	25	011644	39,00
0,32	1,50	25	011642	43,10

KONSOLE OP UN EINBOHLIG



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Rohrverbinder
- Mit Keilkopfanschluss



Ausführung	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
1-bohlig	0,39	4,4	20	013076	46,20

KONSOLE OP UN ZWEIBOHLIG



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Rohrverbinder
- Mit Keilkopfanschluss




Ausführung	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
2-bohlig	0,74	6,3	20	013077	60,60

KONSOLE OP UN ZWEIBOHLIG



- Stahl, feuerverzinkt
- Ohne Rohrverbinder
- Mit Keilkopfanschluss



Ausführung	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
2-bohlig	0,70	4,6	20	013078	58,80

NORMALKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Robuste Ausführung
- Zur rechtwinkligen Verbindung von Rohren mit Ø 48,3 mm
- Klasse BB, EN 74-1 RA BB C3 M
- Zur Verwendung in den Klassen B und BB am Stahl- und Aluminiumrohr

Gewinde	SW	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
Normal	22	1,15	25	000325	7,80
Normal	19	1,15	25	000326	7,80
Schnell	22	1,15	25	007521	8,40
Schnell	19	1,15	25	007523	8,40



DREHKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Robuste Ausführung
- Zur beliebig winkligen Verbindung von Rohren mit Ø 48,3 mm
- Klasse B, EN 74-1 SW B C3 M
- Zur Verwendung in den Klassen B am Stahl- und Aluminiumrohr

Gewinde	SW	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
Normal	22	1,35	25	000328	8,30
Normal	19	1,35	25	000329	8,30
Schnell	22	1,35	25	007522	8,80
Schnell	19	1,35	25	007524	8,80



BUNDMUTTER

EN

- Gewinde M 14
- Festigkeitsklasse 5 nach DIN EN ISO 898

Gewinde	SW	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
Normal	22	0,04	500	000165	0,45
Normal	19	0,03	500	000166	0,45
Schnell	22	0,04	500	005105	0,55
Schnell	19	0,03	500	006547	0,55



HAMMERKOPFSCHRAUBE

EN

- Gewinde M 14
- Schaftlänge ca. 68 mm
- Festigkeitsklasse 5.8 nach DIN EN ISO 898

Gewinde	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
Normal	0,11	200	000164	0,50
Schnell	0,11	200	005104	0,60



KIPPSTIFTANSCHLUSS

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Keilkopfanschluss
- Mit Kippstiftanschluss



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,70	013419	17,20

LOCHSCHEIBE KLEMMBAR

- Gewährleistet die Möglichkeit der Montage an gewünschter Position entlang eines Stiels bzw. Rohrs Ø 48,3 mm



SW	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
22	0,95	25	002229	31,00
19	0,95	25	004587	31,00


GERÜSTROHR STAHL

EN

- S235 Stahl, feuerverzinkt
- Abmessungen gemäß DIN 4427/EN
- Herstellungslänge 6,00 m
- Mindeststreckgrenze 235 N/mm²
- Anschluss von Normkupplungen zugelassen
- Sonderlängen auf Anfrage



Ausführung (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
48,3 x 3,2	1,00	3,77	61	004548	13,20
48,3 x 3,2	2,00	7,54	61	004550	25,90
48,3 x 3,2	3,00	11,31	61	004552	38,80
48,3 x 3,2	4,00	15,08	61	004554	52,20
48,3 x 3,2	5,00	18,85	61	005619	65,30
48,3 x 3,2	6,00	22,60	61	004087	75,00



KEILKOPFKUPPLUNG STARR

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Mit Schraubverschluss
- Zum Anschluss von Gerüstrohren an die Lochscheibe

SW	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
22	1,10	25	005859	22,00
19	1,10	25	005858	22,00



KEILKOPFKUPPLUNG STARR PARALLEL

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Zum Anschluss von Gerüstrohren an die Lochscheibe

SW	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
19	1,10	25	009947	20,70
22	1,10	25	009948	20,70



KEILKOPFKUPPLUNG DREHBAR

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Mit Schraubverschluss
- Zum Anschluss von Gerüstrohren an die Lochscheibe

SW	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
22	1,20	25	005861	24,50
19	1,20	25	005860	24,50



KEILKOPFKUPPLUNG DOPPELT

- Stahl, feuerverzinkt

Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,15	1,20	011125	22,00



BASISKUPPLUNG



- T-Trägerplatte mit zwei parallel angeschweißten Halbkupplungen
- Zur Aufnahme der Vertikallasten bei Gerüstkonstruktionen
- Befestigung direkt an der Fassade
- Im T-Stück Bohrungen zur Verwendung von M12 Schrauben
- Grundlagenstatik vorhanden
- Aufwendige Gitterträgerkonstruktionen werden überflüssig

SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
22	3,60	003247	41,80
19	3,60	004591	41,80





BASISKUPPLUNG VERSTELLBAR



- T-Trägerplatte mit zwei parallel angeschweißten Halbkupplungen
- Zur Aufnahme der Vertikallasten bei Gerüstkonstruktionen
- Befestigung direkt an der Fassade
- Im T-Stück Bohrungen zur Verwendung von M12 Schrauben
- Grundlagenstatik vorhanden
- Aufwendige Gitterträgerkonstruktionen werden überflüssig
- Individuell verstellbar für Wandabstände von 148 - 205 mm
- Mit vier Befestigungsbohrungen

SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
22	5,00	009137	60,20



KIPPSTIFTKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Halbkupplung mit angeschweißtem Kippstift zur Befestigung zusätzlicher Rückengeländer, z. B. auf der Gerüstinnenseite


Gewinde	SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)	
Normal	22	0,80	000134	7,75	
Normal	19	0,80	002354	7,75	
Schnell	22	0,81	007436	7,85	
Schnell	19	0,81	008202	7,85	



DISTANZKUPPLUNG

- Stahlrohr Ø 48,3 mm
- Mit zwei verschweißten Kupplungen, verzinkt
- Dient z. B. der Verbindung zwischen Fassadengerüst und einem vorgesetzten Treppenaufstieg


Breite (m)	SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,110	22	1,60	008225	16,90
0,154	19	1,80	008297	19,70
0,180	22	2,00	000233	20,30



GITTERTRÄGER STAHL



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Lastaufnahme in Abhängigkeit der Spannweite gemäß gesonderter Belastungstabelle

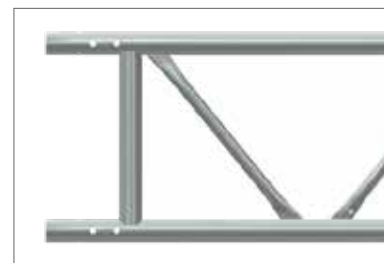


Länge (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
3,20	0,40	30,00	25	000108	155,90
4,20	0,40	39,00	25	000109	195,30
5,20	0,40	50,00	25	000110	238,00
6,20	0,40	58,00	25	000111	264,60
7,60	0,40	72,00	25	000112	401,10

GITTERTRÄGER ALUMINIUM



- Aluminiumrohr Ø 48,3 mm
- Lastaufnahme in Abhängigkeit der Spannweite gemäß gesonderter Belastungstabelle

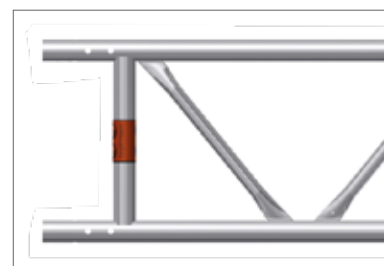


Länge (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
3,20	0,40	12,00	25	000255	210,80
4,20	0,40	15,00	25	000257	261,60
5,20	0,40	20,00	25	000258	313,10
6,20	0,40	23,00	25	000259	377,10
8,10	0,40	31,00	25	000261	495,00

STAHLGITTERTRÄGER 1000



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Parallelgurtiger Gitterträger
- Als Überbrückungsträger für Sonderkonstruktionen mit hoher Lastaufnahme
- Für größere Spannweiten geeignet

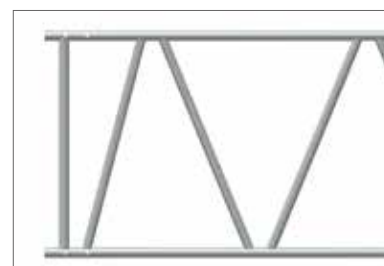


Länge (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,00	1,00	32,00	25	013911	230,00
3,00	1,00	44,00	25	013202	340,00
4,00	1,00	56,00	25	013203	464,00
5,00	1,00	68,00	25	013204	538,00
6,00	1,00	80,00	25	013205	646,00
8,00	1,00	104,00	25	013912	940,00



AUSSTEIFERRAHMEN FÜR GITTERTRÄGER



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Keilkopfanschlüssen

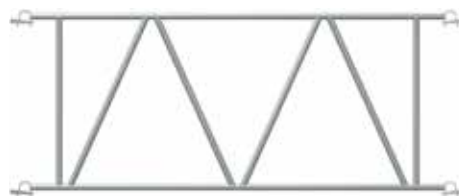

Länge (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,50	1,00	23,00	25	013246	189,00

ROHRVERBINDER FÜR GITTERTRÄGER



- Stahl, feuerverzinkt
- Zur fortlaufenden Verlängerung von Gitterträgern

Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
Gerade	1,30	003588	22,60
Gebogen, kurz	2,00	000283	28,40
Gebogen, lang	2,50	000123	33,40



BOLZEN MIT FEDERSTECKER



- Schraubfreie Verbindung von Gitterträgern
- Ersetzt die üblichen Schrauben M 12 x 60 mm und verringert somit die Montagezeit
- Bestehend aus Federstecker (Art.-Nr. 002232), Bolzen (Art.-Nr. 002235) und U-Scheibe (Art.-Nr. 002964)
- Alle Artikel sind auch einzeln erhältlich




Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,09	002237	2,60

WANDANSCHLUSS FÜR GITTERTRÄGER



- Stahl, feuerverzinkt
- Zur Befestigung an der Wand, z. B. bei Überbrückungskonstruktionen
- Für Gitterträger mit 400 mm Bauhöhe



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
3,50	000170	70,50

GITTERTRÄGERTRAVERSESTEIL



- Stahl, feuerverzinkt
- Verschiebbar
- In Verbindung mit einer Belagtraverse zum Weiterbau im Gerüstfeldrastr bei Überbrückungen mit Gitterträgern



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
6,00	000235	80,20

ROHRVERBINDER MIT HALBKUPPLUNG



- Stahl, feuerverzinkt
- Aufschraubbar auf Gitterträger, Rohre oder Riegel



Länge (m)	Gewicht (kg)	SW	Art.-Nr.	Preis (€)
0,30	1,80	22	000223	22,00
0,30	1,80	19	000222	22,00

ROHRVERBINDER FÜR GITTERTRÄGER 1000



- Stahlrohr Ø 38 mm, feuerverzinkt
- Gerade



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,00	013253	26,00

FIRSTVERBINDER



- Stahl, feuerverzinkt
- Für den Verband von Gitterträgern im Firstbereich
- Für Satteldächer mit ca. 10 ° Dachneigung



Länge (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,66	0,45	8,00	000113	84,20

GERÜSTHALTER



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Kurze Gerüsthalter werden mit einer Normalkupplung befestigt
- Lange Gerüsthalter werden mit zwei Normalkupplungen befestigt

Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,30	1,40	000240	12,30
0,40	1,80	000242	12,80
0,50	2,00	000125	13,10
0,60	2,60	000241	15,80
0,80	3,20	000129	17,20
1,00	3,80	000127	18,50
1,30	4,80	000131	22,90
1,50	5,50	000132	24,40
1,80	6,70	000133	28,00



RINGSCHRAUBEN Ø 12 MM



- Verzinkt und verschweißt
- Zur Verwendung mit Kunststoff-Spreizdübeln 70 / 100 mm und Kunststoff-Abdeckkappen natur / schwarz

Länge (mm)	Gewindelänge (mm)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
90	54	0,155	150	000358	1,30
120	65	0,175	150	000359	1,40
160	58	0,210	100	000360	1,50
190	65	0,235	100	000363	1,65
230	65	0,265	100	000361	1,80
300	65	0,300	50	002374	2,20
350	65	0,364	50	000362	2,30
400	65	0,424	50	006333	4,90
450	65	0,468	50	007555	5,10
500	65	0,530	50	002983	6,10



KUNSTSTOFF-ABDECKKAPPE



- Zum Verschließen von Verankerungsbohrungen

Farbe	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
natur	0,003	100	000651	0,20
schwarz	0,003	100	010353	0,20



SPREIZDÜBEL



- Für Ringschrauben mit Holzgewinde Ø 12 mm
- Für Bohrung Ø 14 mm

Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,07	0,007	100	000357	0,40
0,10	0,007	100	011158	0,40



MJ-SCAFFY



- Eindrehhilfe für Ringschrauben
- Mit Adapter SW 22
- 3/4 Zoll Vierkant
- Mit SDS Bohrmaschinenaufnahme




Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,374	012600	63,60

SCHUTZWANDPROFIL ALUMINIUM



- Aluminiumprofil
- Zur Errichtung eines robusten Wandsystems für Abtrennungen zwischen Baustelle und Umgebung
- Als Beplankung kann jede Bohle, handelsübliche ISO-Paneele oder andere Platte bis 5,5 cm Dicke eingesetzt werden

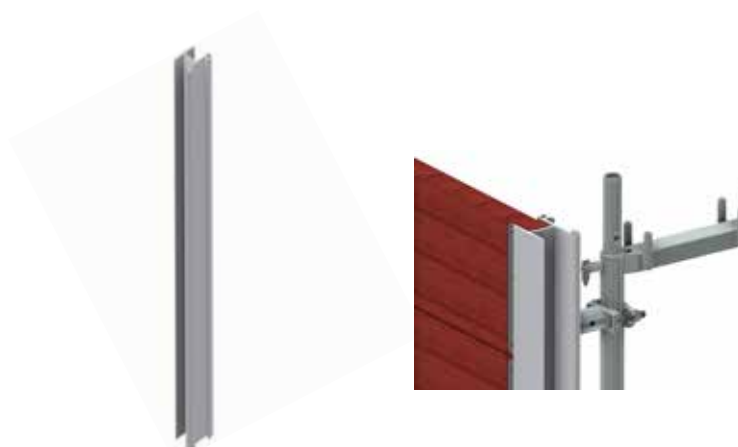

Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,00	12,9	011647	144,00

HALTER FÜR SCHUTZWANDPROFIL



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Verschiebbare Kupplungsanschlusspunkte für jede Gerüstsituation



Gewicht (kg)	SW	Art.-Nr.	Preis (€)
1,90	22	011662	27,70

SPEZIAL GERÜST MARKIERUNGSBAND

- Selbstklebendes Spezialtape
- BAST-zertifiziert
- Für metallische und polyotone Untergründe
- Retroreflektierende Folie gem. RSA für den innerstädtischen Verkehrsraum im Bereich von Geh- und Radwegen
- Blockweise rot/weiß
- Auf Rollen á 50m
- Breite für Aluminium-Schutzwandprofil optimiert



Breite (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
100	2,40	012570	104,10

STAPELPALETTE FÜR ROHRE



- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Besonders geeignete Palette für Modulgerüste z. B. Stiele, Riegel, Diagonalen, Rohre und Bordbretter
- Allseitig offen
- Für Stapler- und Krantransport geeignet
- Die Aufsteckrohre sind zu entnehmen und im Grundrahmen gesichert zu verstauen, sodass die Leerpalette sehr platzsparend transportiert und gestapelt werden kann
- Sonderanfertigungen auf Anfrage



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,85	0,85	30,50	5	006962	193,50
1,25	0,55	31,80	5	010334	198,00
1,25	0,85	35,00	5	005614	205,00



**WEITERE PRODUKTE FÜR
LAGERUNG UND TRANSPORT
FINDEN SIE IN UNSERER
PREISLISTE „ZUBEHÖR“**



SET - PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG MILLER 1

EN

N



- Revolution R2 Komfort-Auffanggurt - mit 80 cm Rückenösenverlängerung (EN 361), aus dehnbarem DuraFlex-Gurtband, scharfkantengetestet, vordere und hintere Auffangöse, Komfortpolster am Rücken, Automatikverschlüsse zum schnellen An- und Ausziehen, Gurtendenclips, Drehgelenkverbindung auf Taillenhöhe für optimale Ergonomie beim Bücken oder Strecken, Befestigungspunkt für Werkzeug und Zubehör, integriertes Etikettenfach
- Lebensdauer des Materials beträgt 10 Jahre
- Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer - Länge 2,00 m, scharfkantengetestet, horizontal zugelassen (Anschlagpunkt auf Fußhöhe), 63 mm Gerüsthaken, dehnbare Design für mehr Bewegungsfreiheit, Sicherheitsclip zum Befestigen am Auffanggurt, teflonbeschichtet für längere Lebensdauer, EN 354 und EN 355
- Gerätebeutel - 0,27 m x 0,80 m (D x H), aus PVC, rot

Größe	Art.-Nr.	Preis (€)
S - M	006273	249,00
L - XL	005610	249,00



SET - PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG MILLER 2

EN

N



- Revolution R2 Komfort-Auffanggurt - mit 80 cm Rückenösenverlängerung (EN 361), aus dehnbarem DuraFlex-Gurtband, scharfkantengetestet, vordere und hintere Auffangöse, Komfortpolster am Rücken, Automatikverschlüsse zum schnellen An- und Ausziehen, Gurtendenclips, Drehgelenkverbindung auf Taillenhöhe für optimale Ergonomie beim Bücken oder Strecken, Befestigungspunkt für Werkzeug und Zubehör, integriertes Etikettenfach, Lebensdauer des Materials beträgt 10 Jahre
- Verbindungsmittel Twin Manyard EDGE 2,00 m - mit 2 x 63 mm Alu-Haken (EN 354 + 355), scharfkantengetestet, integrierter Bandfalldämpfer mit Fallindikator
- Lebensdauer des Materials beträgt 10 Jahre
- Gerätebeutel - 0,27 m x 0,80 m (D x H), aus PVC, rot

Größe	Art.-Nr.	Preis (€)
L - XL	011284	339,00



ALLE SET-BESTANDTEILE KÖNNEN EBENFALLS EINZELN ERWORBEN WERDEN

WEITERE SCHUTZAUSRÜSTUNG FINDEN SIE IN UNSERER PREISLISTE „ZUBEHÖR“



FORMULAR EINFACH AUSFÜLLEN UND SENDEN AN
Fax: +49 2391 8105 375 oder E-Mail: info@mj-geruest.de

Firma

Kunden-Nr.

Straße

Tel.

PLZ, Ort, Land

Fax

Name Besteller

E-Mail

☐ AUFTRAG ☐ ANFRAGE

Auftragsbestätigung/Angebot bitte zusenden ☐ per Post ☐ per Fax ☐ per E-Mail

ARTIKELBEZEICHNUNG	ART.-NR.	MENGE	EINZELPREIS €	GESAMTWERT €

BESTELLWERT €

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Mehrwertsteuer. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben uns vorbehalten. Zur Berechnung kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Verkauf nur zu unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese sind auszüglich: Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Plettenberg. Verlängerter Eigentumsvorbehalt bis zur Bezahlung unserer gesamten Forderungen. Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk.

Liefertermin

Versandart

Lieferanschrift:

Frachtkosten

Lieferbedingungen


Zahlungsbedingungen

Stempel/Unterschrift

MJ-Mitarbeiter/Sachbearbeiter/-in

Datum

KEIN MJ-LAGER IN IHRER NÄHE? **HOTLINE +49 2391 8105 350**

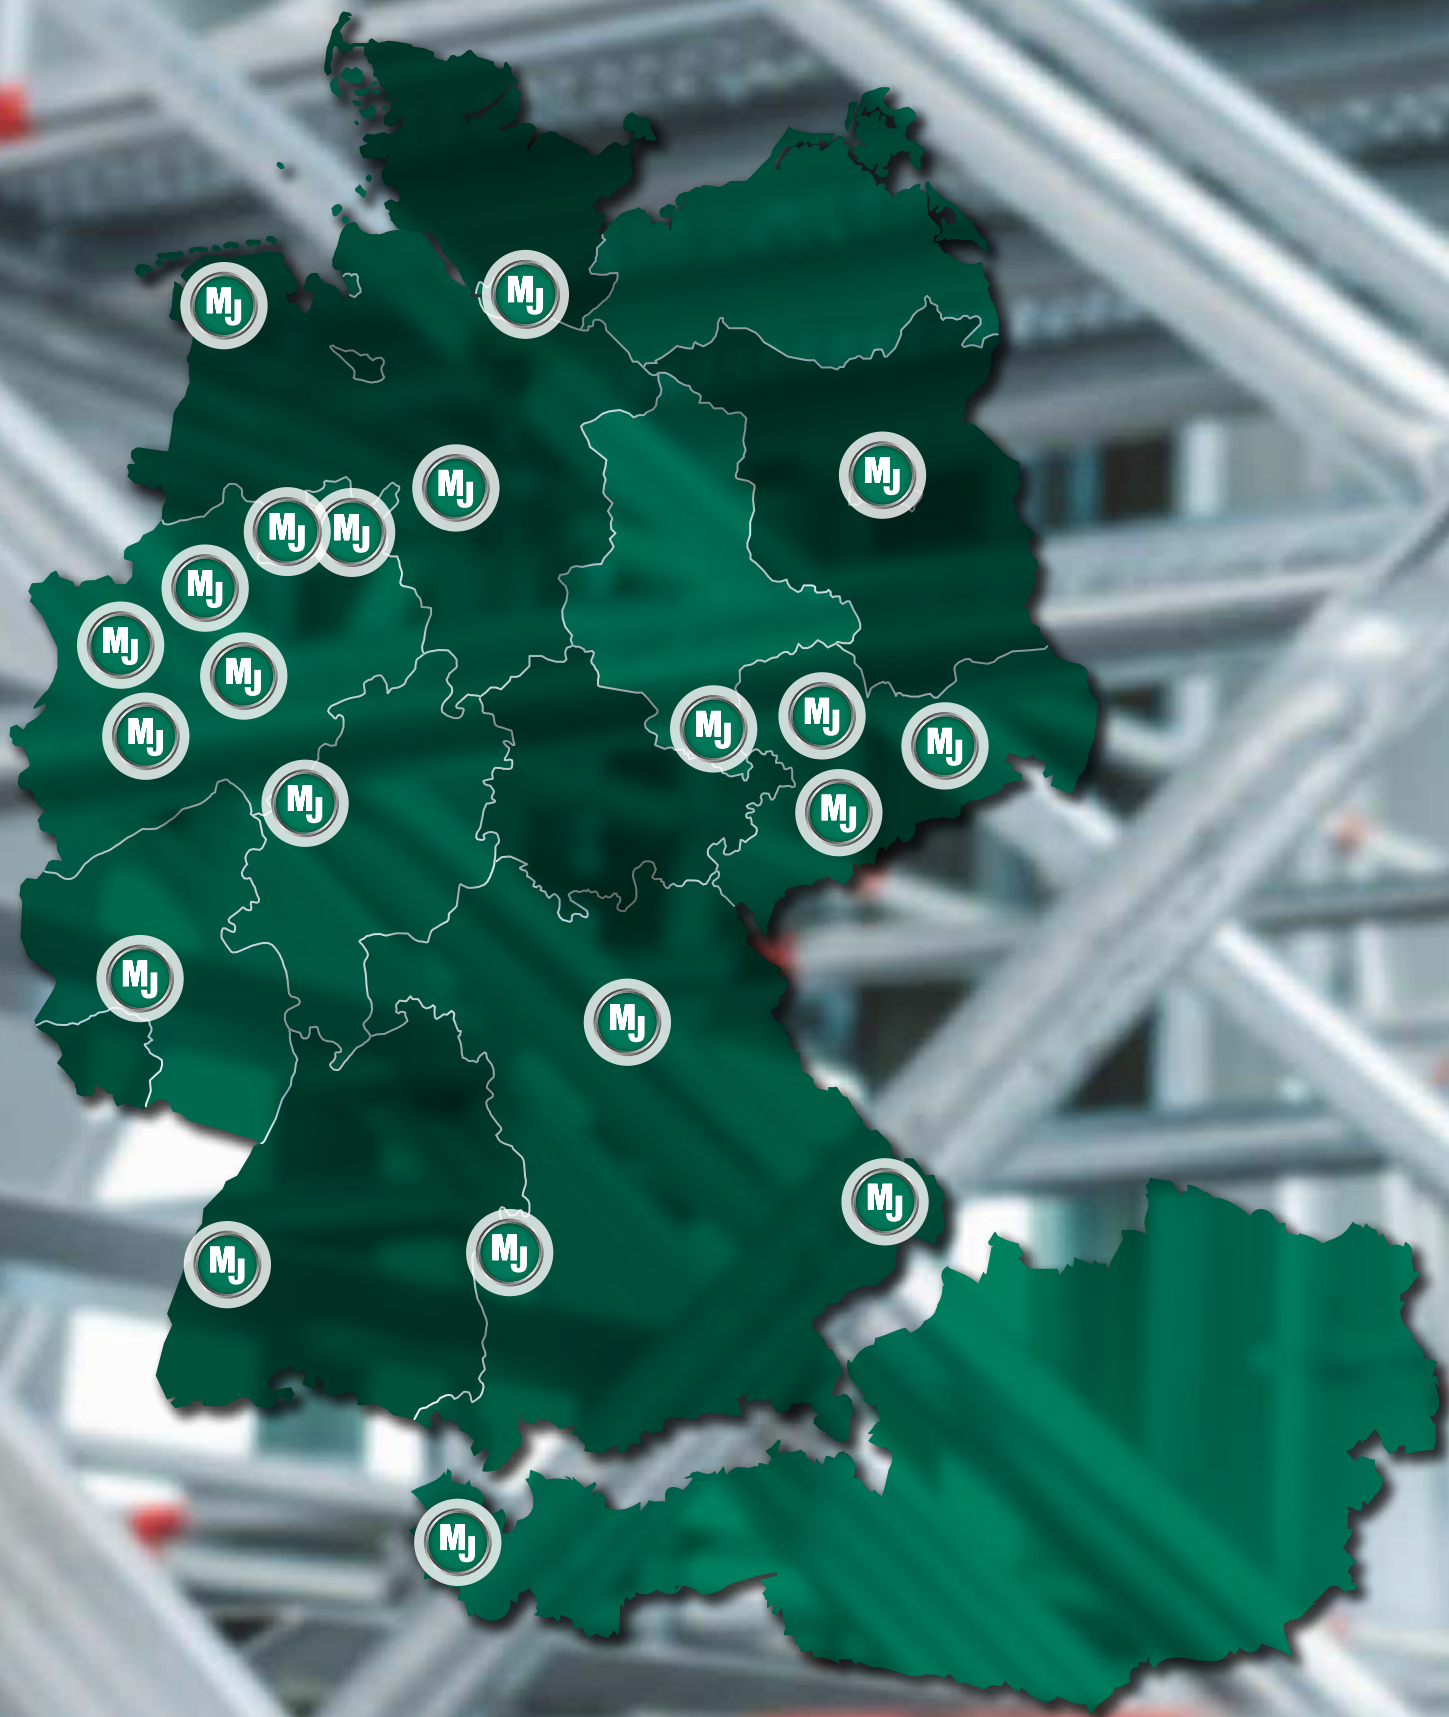

MJ-LAGER MOORMERLAND (OSTFRIESLAND)**H+O Maschinen- und Gerätevermietung GmbH**

Heseler Straße 5
26802 Moormerland

Mo. - Fr. 07:00 - 17:30 Uhr

MJ-LAGER HAMBURG**Richard Dubiec Gerüstbau GmbH**

Liebigstraße 107
22113 Hamburg

Mo. - Do. 08:00 - 17:00 Uhr
Fr. 08:00 - 15:00 Uhr

MJ-LAGER BERLIN (SÜD)**Gerüstpark GmbH & Co. KG**

Zobtener Str. 73
10317 Berlin

Mo. - Fr. 07:00 - 17:00 Uhr

MJ-LAGER HANNOVER**Gerüst.Store**

Göttinger Chaussee 12-14
30453 Hannover

Mo. - Fr. 08:00 - 16:30 Uhr

MJ-LAGER BERLIN (NORD)**Menke Gerüstbau GmbH**

Roedernallee 9
13407 Berlin

Mo. - Fr. 07:00 - 15:00 Uhr

MJ-LAGER DORTMUND**Bönninger GmbH & Co. KG**

Hengsener Straße 14
44309 Dortmund

Mo. - Do. 08:00 - 16:00 Uhr
Fr. 08:00 - 15:30 Uhr

MJ-LAGER OSNABRÜCK/BISSENDORF**Gerüst.Store**

Niederberger Mark 2a
49143 Bissendorf

Mo. - Do. 08:00 - 16:00 Uhr
Fr. 08:00 - 15:30 Uhr

MJ-LAGER LÖHNE**Dick Gerüstverleih**

Bahnhofstraße 137
32584 Löhne

Mo. - Fr. 08:00 - 16:00 Uhr

MJ-LAGER BURGENLANDKREIS**Gerüsthändler Deike**

Beuditzer Berg 4
06618 Meyhen bei Naumburg

Mo. - Fr. 08:00 - 16:00 Uhr

MJ-GERÜST GMBH**Zentrallager**

Ziegelstraße 68
58840 Plettenberg

Mo. - Do. 08:00 - 16:30 Uhr
Fr. 08:00 - 16:00 Uhr

MJ-LAGER KÖLN**Odendahl + Feldbusch GmbH**

Robert-Bosch-Straße 53-55
50769 Köln

Mo. - Fr. 07:00 - 17:00 Uhr

MJ-LAGER CHEMNITZ**O&T GERÜSTBAU GMBH MICHAEL TILCH**

Ortelsdorfer Straße 1
09131 Chemnitz

Mo. - Fr. 07:00 - 15:00 Uhr

MJ-LAGER LEIPZIG**Gerüstpark GmbH & Co. KG**

Neubauernsiedlung
04821 Brandis

Mo. - Fr. 07:00 - 16:30 Uhr

MJ-LAGER DRESDEN**Baugerüste Dresden - Thomas Schulz**

Gewerbepark Kötzschenbroder Straße 140a
01139 Dresden

Mo. - Do. 08:00 - 16:00 Uhr
Fr. 08:00 - 14:00 Uhr

MJ-LAGER KENZINGEN**Himmelsbach Leitern + Gerüstefabrik GmbH**

Freiburger Straße 28
79341 Kenzingen

Mo. - Do. 08:00 - 16:00 Uhr
Fr. 08:00 - 12:30 Uhr

MJ-LAGER IDAR-OBERSTEIN**Gerüst.Store**

Zur Oberacht 3
55743 Idar-Oberstein

Mo. - Do. 08:00 - 16:00 Uhr
Fr. 08:00 - 15:30 Uhr

MJ-LAGER FRANKEN**Gerüsthändler Zeilinger**

Rennhofen 1 b
91448 Emskirchen

Mo. - Fr. 07:00 - 18:00 Uhr
Sa. 07:00 - 16:00 Uhr

MJ-LAGER VORALBERG / ÖSTERREICH**BGB Breuss Gerüsttechnik**

Buxera 14
6837 Weiler / Österreich

Mo. - Do. 07:00 - 12:00 Uhr | 13:00 - 17:00 Uhr
Fr. 08:00 - 12:30 Uhr

MJ-LAGER SYRGENSTEIN**Müller Gerüstbau GmbH**

Giengener Straße 21
89428 Syrgenstein

Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

MJ-LAGER OBERHAUSEN**HB Bedachungen**

Max-Eyth-Str.15
46049 Oberhausen

Mo. - Fr. 08:00 - 16:00 Uhr

MJ-LAGER RÖHRNBACH**K-G.A. Malereibetrieb Gerüstbau und -verleih GmbH**

Osterbachtal 4
94133 Röhrnbach

Mo. - Do. 06:30 - 16:00 Uhr
Fr. 06:30 - 12:00 Uhr

MJ-LAGER DILLENBURG**Großhandel Schirkow**

Zum Haister 1
35713 Eschenburg


Mo. - Fr. 13:00 - 18:00 Uhr
Sa. 10:00 - 13:00 Uhr



MJ-GERÜST


Gerüstsysteme

GERÜSTE MADE IN
PLETTENBERG




UNI-CONNECT

07er Rahmengerüst




UNI

Metrisches Rahmengerüst




UNI TOP

Fassadengerüst




COMBI

Modulgerüst



OPTIMA

Flexibles Fassadengerüst



ZUBEHÖR

Systemfrei



[WWW.GERUESTLAGER.DE](http://www.geruestlager.de)

MJ-Gerüst GmbH

Ziegelstraße 68
58840 Plettenberg
Deutschland

Hotline +49 2391 8105 350

Fax +49 2391 8105 375

E-Mail info@mj-geruest.de

www.mj-geruest.de